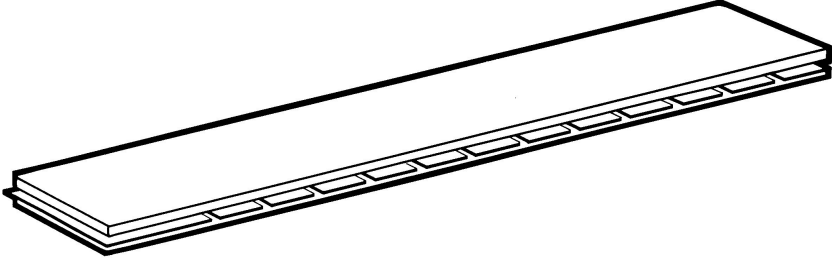


Technisches Datenblatt

G-Park
2-schicht Fertigparkett

Aufbau	2-Schicht
Deckschicht	4mm Edelholz
Trägerschicht	6mm Birke-Sperrholz (5-fach verleimt)
Gesamtstärke	10mm
Verleimung (Deck-Trägerschicht)	PU- Spezialklebstoff
Stablänge	490 mm
Stabbreite	70 mm
Oberfläche	mehrfach UV-gehärteter Acryllack (formaldehydfrei)
Glanzgrad	Glossy 20-22
Oberfläche II	oxidativ geölt
Verlegung	vollflächige Verklebung
Verlegemuster	Schiffsboden, englischer Verband, Fischgrät, Würfel
Fußbodenheizung	geeignet (gesondertes Merkblatt beachten)
Wärmedurchlasswiderstand	0.048 qm K/W
Gewicht	ca. 6,5 kg/qm
Fertigungsnorm	EN 13489
	
Lieferbare Holzarten	
Ahorn kanadisch	Buche
Eiche	Räuchereiche
Merbau	Kirschbaum amerikanisch
Nussbaum amerikanisch	Bambus light + Bambus dark
Doussie Afrika	Jatoba
Kambala	Wenge