



## Werner Floors® 3-Schicht Bambusparkett Nut & Feder

### Technische Daten



**Aufbau:** 3-Schicht Bambusparkett, Deckschicht Bambus, Mittellage: Nadelholz querverleimt, Gegezug: Holzfurnier, Nut und Feder

**Deckschicht:** Bambus ca. 4 mm

**Varianten:** **Hochkantlamelle:** Die feingliedrige Oberfläche der Hochkantlamelle entsteht durch die vertikal aneinander gepressten Lamellen, wodurch eine moderne und zeitlose Optik geschaffen wird.

**Horizontallamelle:** Die natürliche Erscheinungsform des Bambus zeichnet sich durch die horizontal angeordneten Nodien, welche auf der fertigen Parkettoberfläche gut sichtbar sind, aus.

**Brinellhärte:** hart (ca. 4,0 kp/mm<sup>2</sup>)



**Gewicht:** ca. 9 Kg/m<sup>2</sup>

**Verlegung:** Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

**Lieferfeuchte:** ca. 7%-8%

**Packungsinhalt:** ca. 10 Stäbe, 3,000 m<sup>2</sup> (2000 x 150 x 14mm)

**Eigenschaften, Vorteile:** Dieser 3-schichtig aufgebaute Parketttyp kann mit seinem Nut- und Feder-System und kann sowohl schwimmendverlegt als auch fest verklebt werden. Aufgrund seiner großen Abmessungen hat das 3-Schichtparkett einen Dielencharakter.

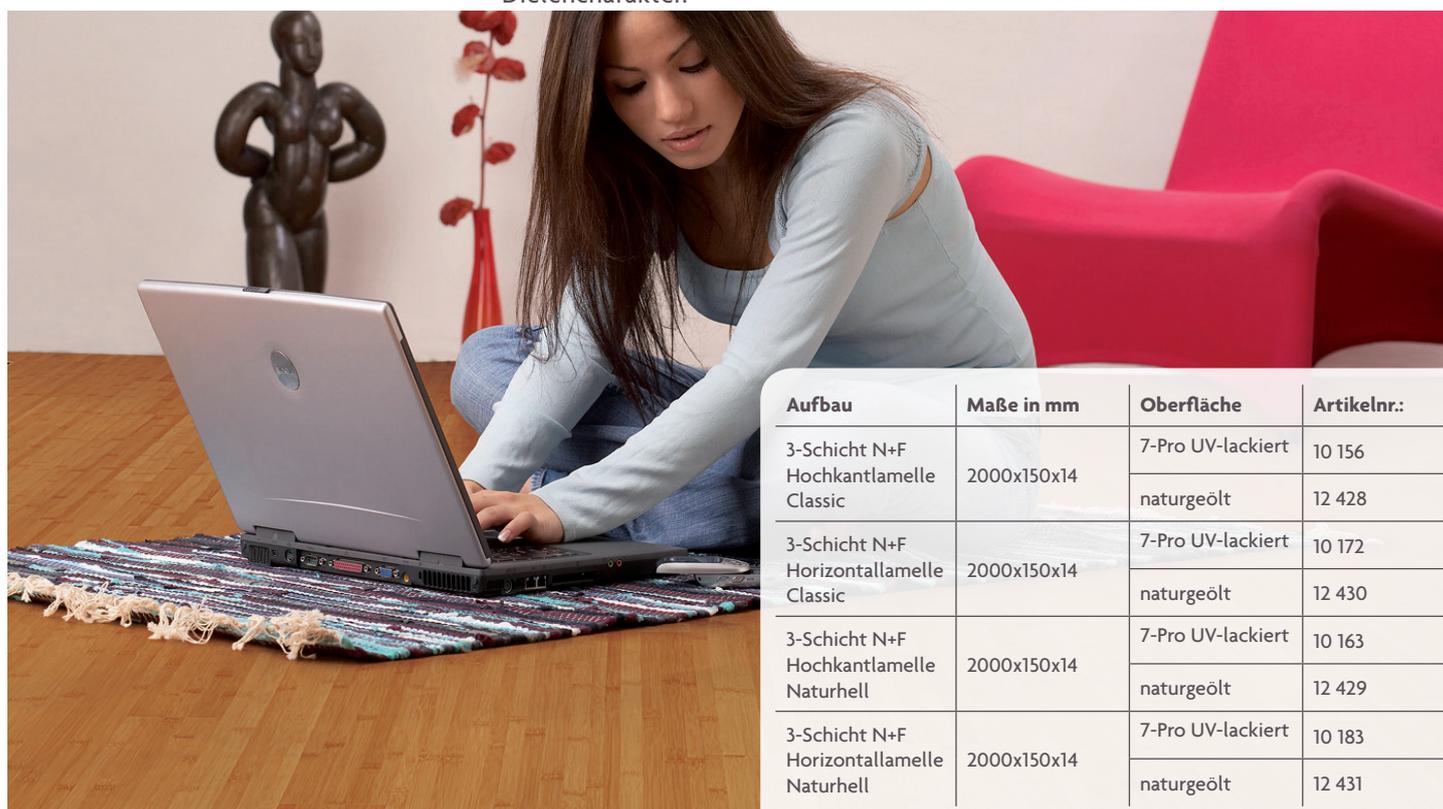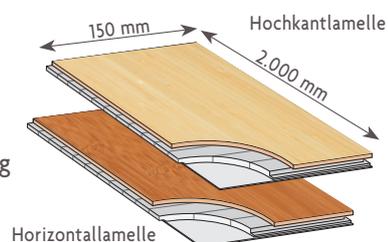

Aufbau	Maße in mm	Oberfläche	Artikelnr.:
3-Schicht N+F Hochkantlamelle Classic	2000x150x14	7-Pro UV-lackiert	10 156
		naturgeölt	12 428
3-Schicht N+F Horizontallamelle Classic	2000x150x14	7-Pro UV-lackiert	10 172
		naturgeölt	12 430
3-Schicht N+F Hochkantlamelle Naturhell	2000x150x14	7-Pro UV-lackiert	10 163
		naturgeölt	12 429
3-Schicht N+F Horizontallamelle Naturhell	2000x150x14	7-Pro UV-lackiert	10 183
		naturgeölt	12 431