



1 Eiche Frosti

5 Eiche Joris

2 Eiche Frijo

6 Eiche Sanjo

3 Eiche Kari

4 Eiche Kimi

**ondo** NATUR  
HOLZ  
BODEN  
by Admonter


# Datenblätter

Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont |  
[www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

# EICHE FROSTI

Decklage ca. 2,5 mm

Pflegeöl weiß

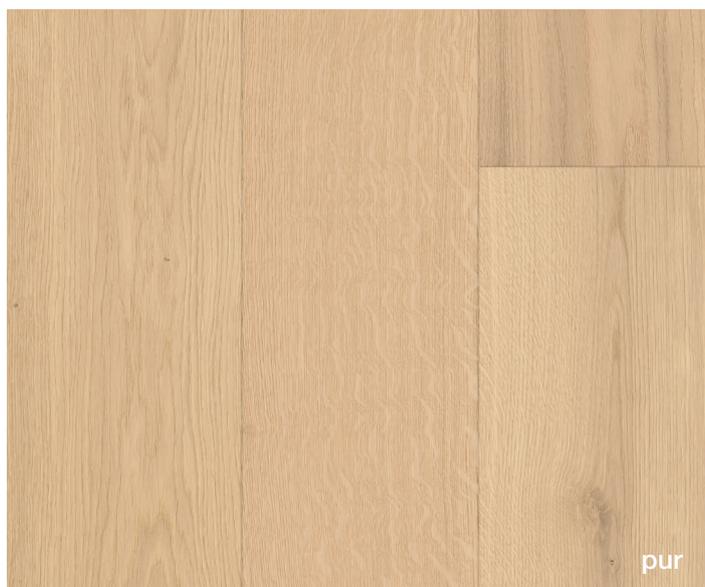

## KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG!

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

ondo Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Nähere Informationen unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at) oder direkt bei Ihrem nächsten ondo by Admonter Fachhändler.

## ondo Zubehör

Das umfangreiche Programm ist passend abgestimmt auf Ihren ondo und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

## Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
ruhig	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
pur	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
lebhaft	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Eiche	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C <sub>1</sub> -s1




# EICHE FRIJO

Decklage ca. 2,5 mm



Pflegeöl weiß

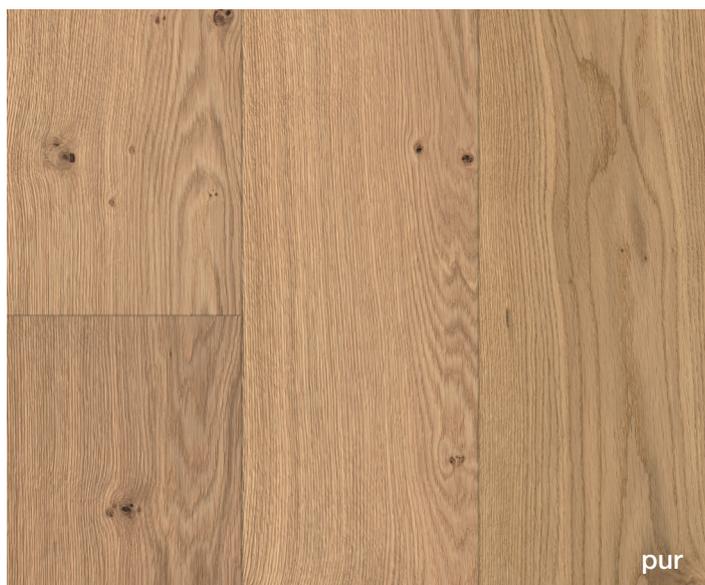

pur



## KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG!

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

ondo Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Nähere Informationen unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at) oder direkt bei Ihrem nächsten ondo by Admonter Fachhändler.

## ondo Zubehör

Das umfangreiche Programm ist passend abgestimmt auf Ihren ondo und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

## Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
ruhig	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
pur	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
lebhaft	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Eiche	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C <sub>1</sub> -s1



# EICHE KARI

Decklage ca. 2,5 mm

Pflegeöl natur



pur

## KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG!

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

ondo Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Nähere Informationen unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at) oder direkt bei Ihrem nächsten ondo by Admonter Fachhändler.

## ondo Zubehör

Das umfangreiche Programm ist passend abgestimmt auf Ihren ondo und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

## Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
ruhig	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
pur	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
lebhaft	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Eiche	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C <sub>1</sub> -s1



# EICHE KIMI

Decklage ca. 2,5 mm

Pflegeöl weiß



pur

## KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG!

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

ondo Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Nähere Informationen unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at) oder direkt bei Ihrem nächsten ondo by Admonter Fachhändler.

## ondo Zubehör

Das umfangreiche Programm ist passend abgestimmt auf Ihren ondo und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

## Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
ruhig	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
pur	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
lebhaft	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Eiche	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C <sub>1</sub> -s1



# EICHE JORIS

Decklage ca. 2,5 mm  
angeräuchert  
Pflegeöl weiß



lebhaft



## KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG!

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

ondo Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Nähere Informationen unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at) oder direkt bei Ihrem nächsten ondo by Admonter Fachhändler.

## ondo Zubehör

Das umfangreiche Programm ist passend abgestimmt auf Ihren ondo und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

## Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche		Profil
pur	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec		Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec		Nut & Feder / lock-it
lebhaft	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec		Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec		Nut & Feder / lock-it

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Eiche	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C <sub>1</sub> -s1



# EICHE SANJO

Decklage ca. 2,5 mm

Pflegeöl natur



pur

## KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG!

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

ondo Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Nähere Informationen unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at) oder direkt bei Ihrem nächsten ondo by Admonter Fachhändler.

## ondo Zubehör

Das umfangreiche Programm ist passend abgestimmt auf Ihren ondo und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

## Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche		Profil
pur	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec		Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec		Nut & Feder / lock-it
lebhaft	13	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec		Nut & Feder / lock-it
			192	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec		Nut & Feder / lock-it

Rückseite: Vollholz / es: natur geölt easy care

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Eiche	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C <sub>1</sub> -s1

