



Merkmal	Norm	Pure	Life Silent
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions & thickness</i>	EN 427 & EN 428	610/915 x 305 x 4 mm	915 x 305 x 10 mm
Klassifikation / <i>classification</i>	EN 685	23/32	23/32
Flächengewicht / <i>total weight</i>	EN 430	ca. 3.300 g/m ²	ca. 8.600 g/m ²
Trittschallverbesserungsmaß / <i>impact sound</i>	EN 140	16 dB	16 dB
Stuhllöneigung / <i>effect of castro chair</i>	EN 425	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN ISO 9239-1	Clf S1 (B1)	Clf S1 (B1)
Maßstabilität / <i>dimensional stability</i>	EN 434	< 0,10 %	< 0,05 %
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12524	ca. 0,075 m ² K/W	0,098 m ² K/W
Resteindruck / <i>residual indentation</i>	EN 433	max. 0,12 mm	max. 0,12 mm
Aufladungsspannung / <i>reaction to static electricity</i>	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Lichtechtheit / <i>lightfast</i>	ISO 105	> 6	> 6
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	EN 51130	R10, sehr sicher	R10, sehr sicher
Chemikalieneinwirkung / <i>resistance to chemicals</i>	EN 423	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel, nicht alkalienbeständig pH > 11	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel, nicht alkalienbeständig pH > 11
Emissionswerte / <i>emissions value</i>		laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>	laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>
Dickenquellung 24h / <i>swellness value 24h</i>	EN 317	< 8%	< 8%
Querzugwerte Klickverbindung / <i>locking strenght</i>	ISO 24334	-	HDF > 450 kg/lfm - kg/m
Zigarettenglutbeständigkeit / <i>risistanca to cigarette burns</i>	EN 1399	Beständig gegen Zigarettenglut	Beständig gegen Zigarettenglut
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen

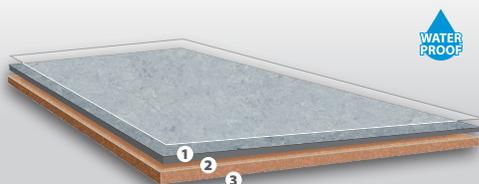

Pure
mehrschichtige Linoleum-Korkfliese zum Kleben
(vorversiegelt/vorgeleimt)

- 1 spezielles Oberflächenfinish
- 2 2 mm hochwertige Linoleumauflage
- 3 2 mm solider Korkträger

Die Linocolor-Klebefliesen sind rückseitig vorgeleimt zur direkten Verklebung auf den Untergrund. Auch die Oberfläche ist bereits vorversiegelt.

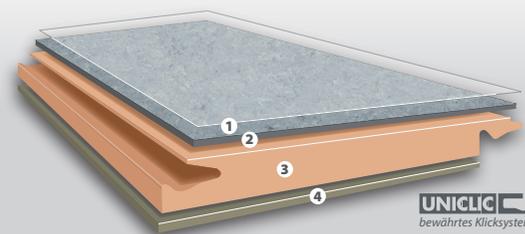

Life Silent
HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung
(endversiegelt)

- 1 spezielles Oberflächenfinish
- 2 2 mm hochwertige Linoleumauflage
- 3 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 4 1,2 mm Silent Trittschalldämmung

Das Linocolor-Paneel verfügt über eine 2 mm starke Linoleumauflage und ist bereits endversiegelt. Das patentierte Uniclic®-System garantiert eine einfache und schnelle Verlegung.