

ORIGINAL KONOLD®

SPALTHOLZ

WANDVERKLEIDUNG







Spaltholz ist eine dreidimensionale Holzoberfläche, die durch Spaltung von massivem Holz oder durch Abstufung verschieden starker Leisten entsteht.

Es ist weitestgehend handgefertigt und individuell. Entsprechend der jeweiligen Holzart zeugen Farb- und Strukturunterschiede von der Echtheit des Materials.

Der Rohstoff Holz dunkelt durch Lichteinfluss leicht nach und erhält dadurch eine natürliche Patina. Dies ist ein ganz normaler Vorgang, der von der Echtheit und der Natürlichkeit des verwendeten Werkstoffes Holz zeugt.

Das Original KONOLD Spaltholz besteht aus 100% ökologisch nachhaltigem Naturholz - stets naturbelassen.

Unser Spaltholz ist ein zeitloses Premiumprodukt, welches montagefertig auf Platten geliefert wird, so dass die Montage leicht und schnell durchgeführt werden kann.

Unser Spaltholz ist in folgenden Oberflächen erhältlich:

**Altholz Eiche (roh & geölt) · Altholz Fichte (roh & geölt) · Buche (roh & geölt) ·
Eiche (roh & geölt) · Esche (roh & geölt) · Fichte (roh & geölt) ·
Kirschbaum (roh & geölt) · Lärche (roh & geölt) ·
Nussbaum (roh & geölt) · Zirbe (roh & geölt) · Zirbe gehackt (roh & geölt)**

Unsere Wandpaneele:

Unsere Wandpaneele bieten wir Ihnen in
Altholz Eiche im Format **835 x 120 mm**

Schindelbreiten: für jeden das Passende

Unser Spaltholz bieten wir Ihnen in Schindelbreiten von **3 cm, 6 cm und 8 cm** an. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, quadratische Schindeln auszuwählen.

Nachstehend finden Sie zu allen Oberflächen, Variationen und Möglichkeiten weitere Informationen. Weiteres Bildmaterial finden Sie Online unter www.spaltholz.de



ABB. ZIRBE ROH UND
ALTHOLZ FICHTE

Vielseitig

Das Original KONOLD Spaltholz ist vielseitig einsetzbar. Es sind kaum Grenzen gesetzt.

Zeitlos

Mit einer Spaltholz Wandverkleidung setzen Sie auf ein Raumambiente, das zu jeder Zeit und zu jedem Zimmer passt.



ABB. ESCHER ROH

Zeigen Sie Ihre Individualität

Das Original KONOLD Spaltholz lässt sich individuell an verschiedene Raumsituationen anpassen.



ABB. ESCHER OH



ABB. FICHTE ROH

Passt überall

Die Spaltholz Wandverkleidung begeistert. Es entsteht ein neues, warmes Flair, setzt Akzente wie auch Kontraste und passt in jeden Raum.

Rustikal und doch modern

Je nach Variation ist Spaltholz hochmodern und gleichzeitig kann es ein rustikales Flair versprühen. So oder so immer passend.



ABB. ZIRBE GEÖLT



ABB. KIRSCHBAUM ROH

100% ökologisch

Das Original KONOLD Spaltholz besteht aus 100% ökologisch nachhaltigem Naturholz - stets naturbelassen.



ABB. NUSSBAUM ROH

Höchste Qualität

Das Original KONOLD Spaltholz garantiert höchste Qualität und kann, richtig angebracht und gepflegt, Generationen überdauern.



ABB. EICHE GEÖLT

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

Spaltholz passt sich Ihrer Kreativität an und präsentiert Ihnen neue Möglichkeiten.



PRODUKTVIELFALT

ALTHOLZ EICHE SEITE 11



ALTHOLZ EICHE ROH 2-6 CM GEMISCHT



ALTHOLZ EICHE GEÖLT 2-6 CM GEMISCHT

ALTHOLZ FICHTE SEITE 12



ALTHOLZ FICHTE ROH 2-6 CM GEMISCHT



ALTHOLZ FICHTE GEÖLT 2-6 CM GEMISCHT

BUCHE SEITE 13



BUCHE ROH 6 CM



BUCHE GEÖLT 6 CM

EICHE SEITE 14



EICHE ROH 3 CM



EICHE ROH 6 CM



EICHE ROH 8 CM



EICHE GEÖLT 3 CM



EICHE GEÖLT 6 CM



EICHE GEÖLT 8 CM

EICHE QUADRAT SEITE 15



EICHE QUADRAT ROH 6 CM



EICHE QUADRAT GEÖLT 6 CM

FICHTE/TANNE SEITE 16



FICHTE ROH 3 CM



FICHTE ROH 6 CM



FICHTE GEÖLT 3 CM



FICHTE GEÖLT 6 CM

KIRSCHBAUM SEITE 17



KIRSCHBAUM ROH 3 CM



KIRSCHBAUM ROH 6 CM



KIRSCHBAUM GEÖLT 3 CM



KIRSCHBAUM GEÖLT 6 CM

NUSSBAUM SEITE 18



NUSSBAUM ROH 3 CM



NUSSBAUM ROH 6 CM



NUSSBAUM GEÖLT 3 CM



NUSSBAUM GEÖLT 6 CM

ZIRBE SEITE 19



ZIRBE ROH 3 CM



ZIRBE ROH 6 CM



ZIRBE GEÖLT 3 CM



ZIRBE GEÖLT 6 CM

ZIRBE GEHACKT SEITE 20



ZIRBE GEHACKT ROH 6 CM



ZIRBE GEHACKT GEÖLT 6 CM

ESCHE SEITE 21



ESCHE ROH 6 CM



ESCHE GEÖLT 6 CM

LÄRCHE SEITE 22



LÄRCHE ROH 6 CM



LÄRCHE GEÖLT 6 CM

WANDPANELE EICHE ALHOLZ SEITE 23



WANDPANELE ROH



WANDPANELE GEÖLT

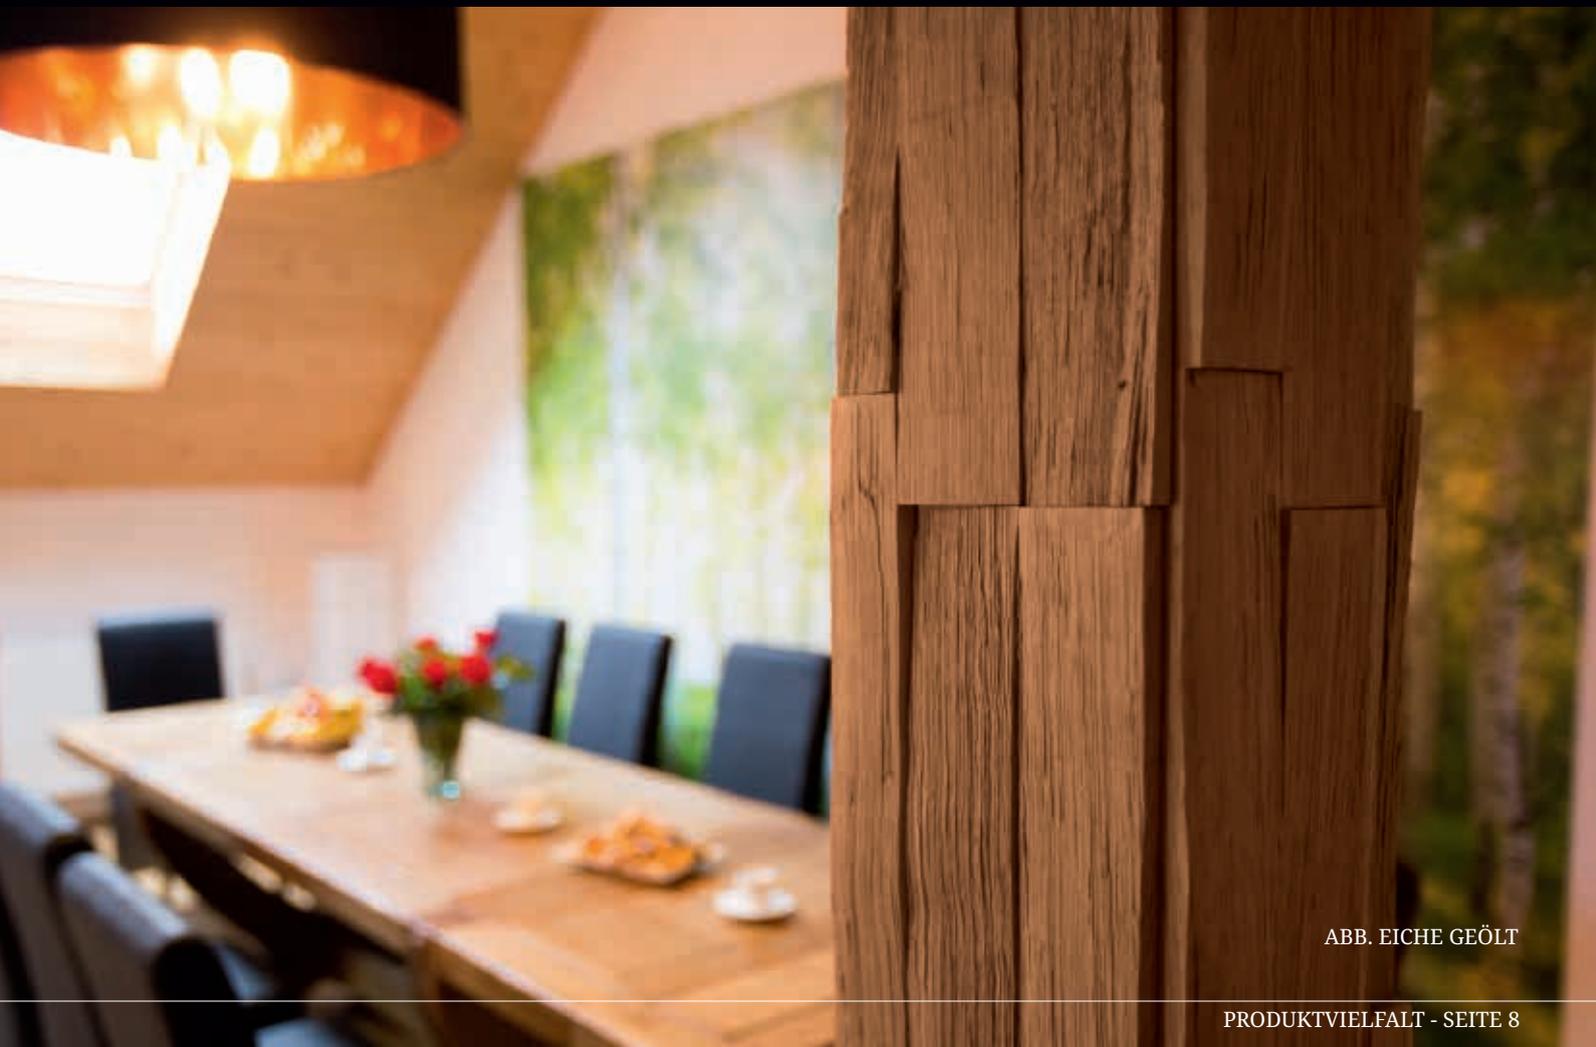


ABB. EICHE GEÖLT



ABB. FICHTE ROH

SPALTHOLZ SCHINDELBREITEN & VARIATIONEN

Wir bieten Ihnen unser Spaltholz in Schindelbreiten von 3 cm, 6 cm und 8 cm an. Ebenso haben Sie die Möglichkeit quadratische und gehackte Schindeln auszuwählen.



Spaltholzplatte (Kirschbaum geölt)
mit 3 cm Schindeln
Trägerplatte 5 mm



Spaltholzplatte (Kirschbaum geölt)
mit 6 cm Schindeln
Trägerplatte 5 mm



Spaltholzplatte (Eiche geölt)
mit 8 cm Schindeln
Trägerplatte 5 mm



Spaltholzplatte (Eiche geölt)
mit quadratischen 6 cm Schindeln
Trägerplatte 5 mm



Spaltholzplatte (Zirbe roh)
mit gehackten Schindeln
Trägerplatte 5 mm

ALTHOLZ EICHE


Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreiten gemischt, 2-6 cm)



ROH, 2-6 cm



GEÖLT, 2-6 cm

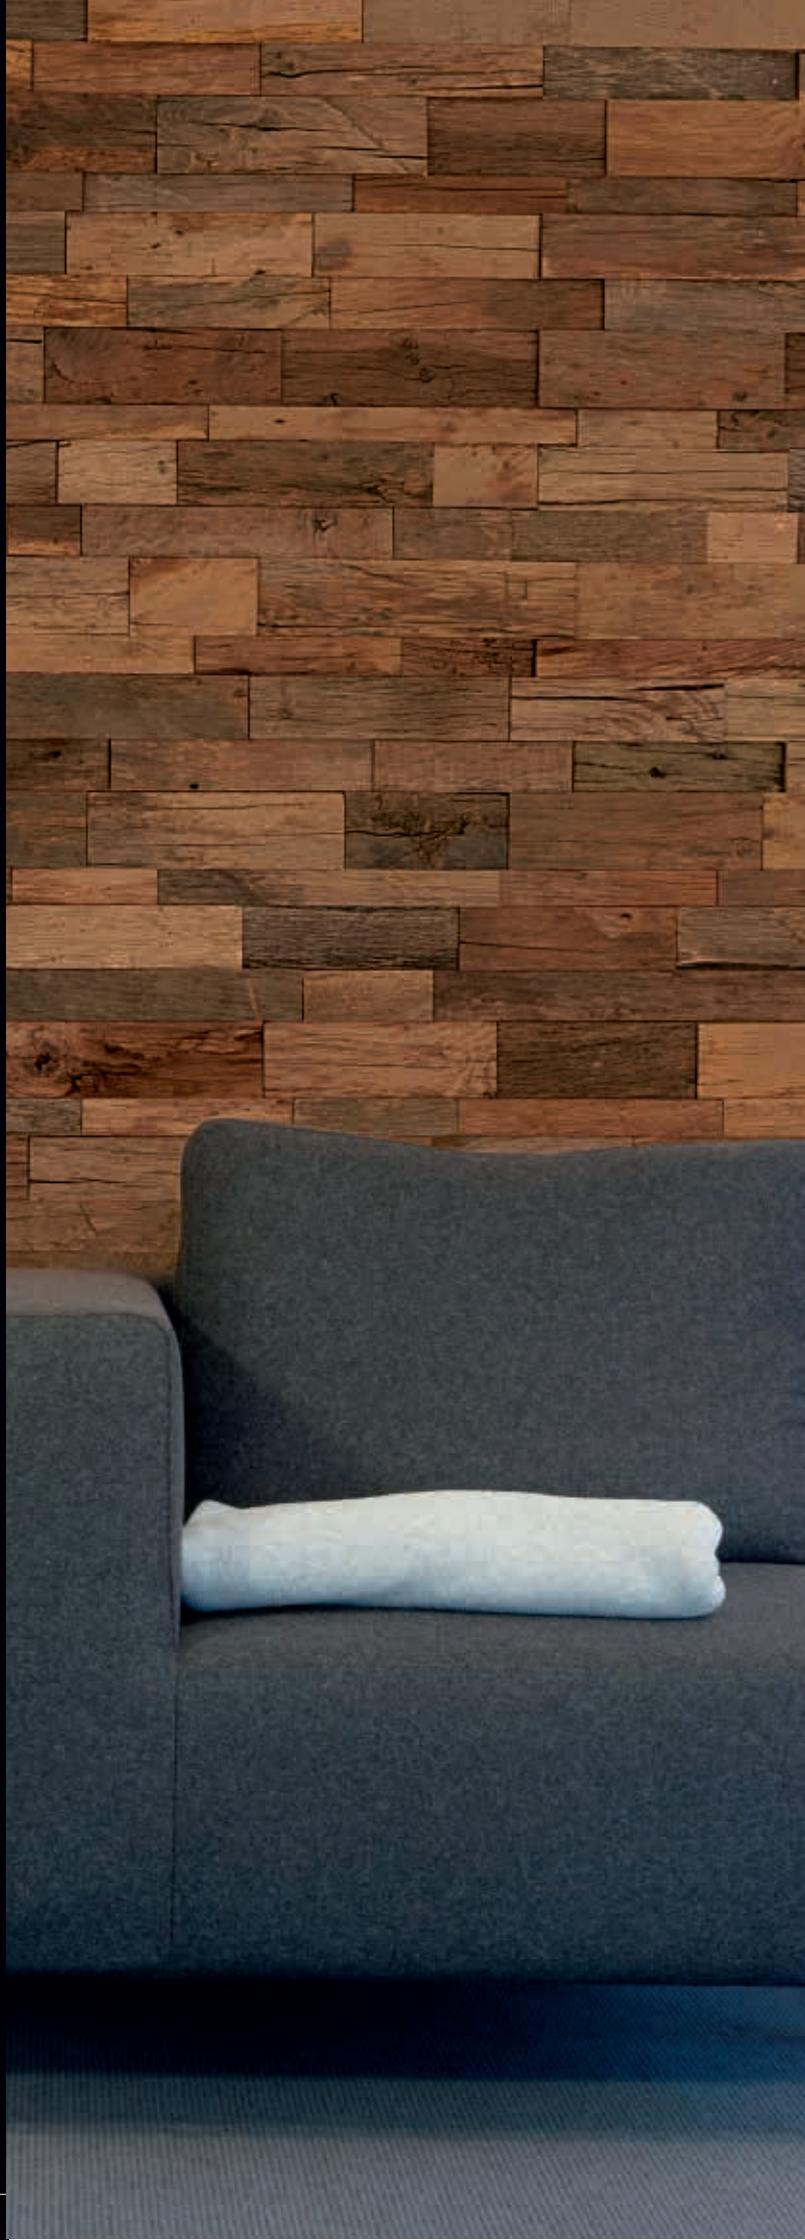

ALTHOLZ FICHTE



Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreiten gemischt, 2-6 cm)



ROH, 2-6 cm



GEÖLT, 2-6 cm

BUCHE

Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreiten 6 cm)



ROH, 6 cm



GEÖLT, 6 cm



EICHE

Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreiten 3 cm, 6 cm & 8 cm)



ROH, 3 cm



GEÖLT, 3 cm



ROH, 6 cm



GEÖLT, 6 cm



ROH, 8 cm



GEÖLT, 8 cm

EICHE QUADRAT

Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreiten quadratisch 6 cm)



ROH, quadratisch 6 cm



GEÖLT, quadratisch 6 cm

FICHTE/TANNE

Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreiten 3 cm & 6 cm)



ROH, 3 cm



GEÖLT, 3 cm



ROH, 6 cm



GEÖLT, 6 cm



KIRSCHBAUM

Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreiten 3 cm & 6 cm)



ROH, 3 cm



GEÖLT, 3 cm



ROH, 6 cm



GEÖLT, 6 cm



NUSSBAUM

Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreiten 3 cm & 6 cm)



ROH, 3 cm



GEÖLT, 3 cm



ROH, 6 cm



GEÖLT, 6 cm

ZIRBE

Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreiten 3 cm & 6 cm)



ROH, 3 cm



GEÖLT, 3 cm



ROH, 6 cm



GEÖLT, 6 cm

ZIRBE GEHACKT

Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreite 6 cm)



ROH, 6 cm



GEÖLT, 6 cm



ESCHE

Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreite 6 cm)



ROH, 6 cm



GEÖLT, 6 cm

LÄRCHE


Erhältlich in roh & geölt
(Schindelbreite 6 cm)



ROH, 6 cm



GEÖLT, 6 cm

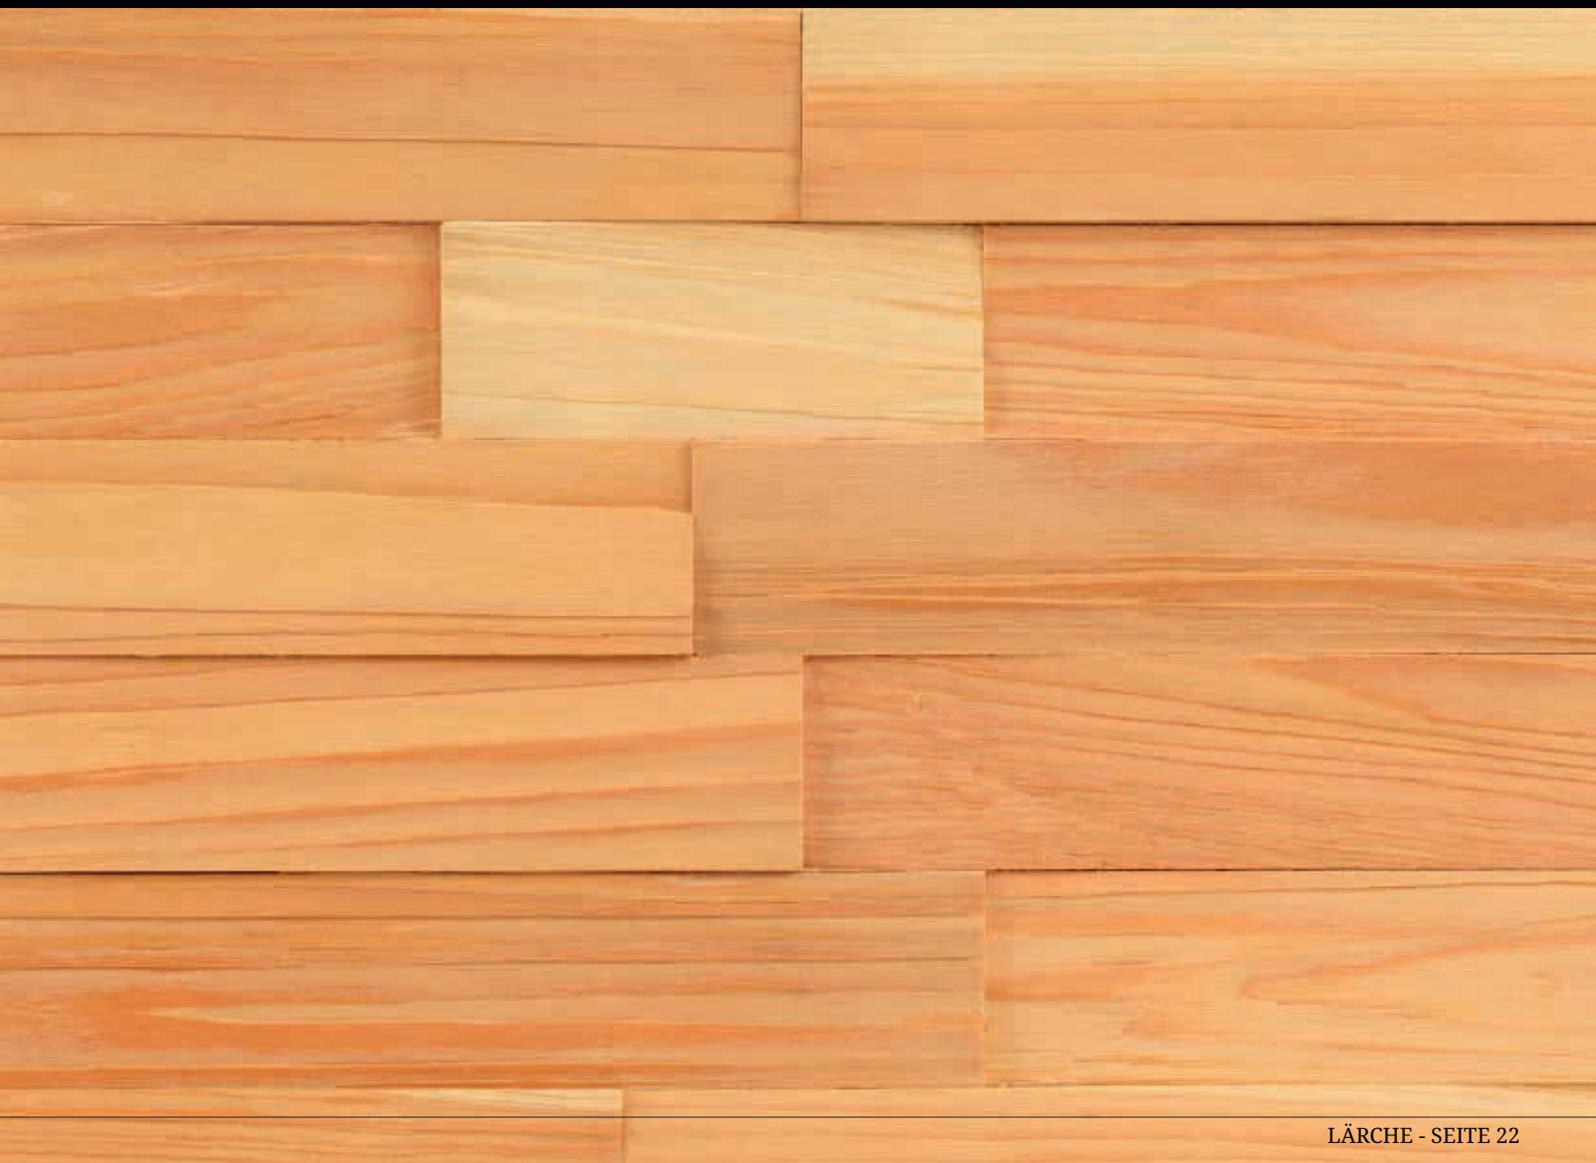

WANDPANEELE - EICHE ALTHOLZ

Erhältlich in roh & geölt
(Maße: 835 x 120 x 15-25 mm)



ROH




GEÖLT

TRÄGERPLATTEN & MAßE


Unser Spaltholz ist auf **5 mm** starken **OSB-Platten** angebracht, ebenso sind die Montagelöcher vorgebohrt, so dass für Sie die Montage schnell und unkompliziert durchgeführt werden kann.




320 x 550 x 5-25 mm
8 cm Schindeln

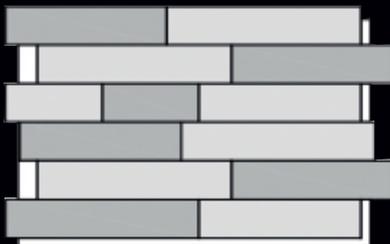


360 x 550 x 5-25 mm
6 cm Schindeln

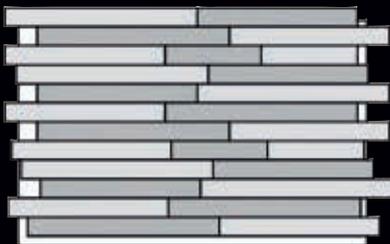


350 x 550 x 5-25 mm
3 cm Schindeln

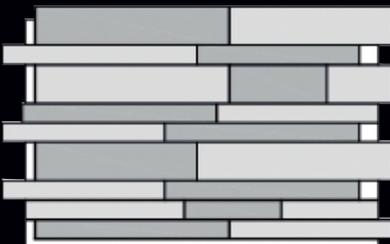

360 x 550 x 5-25 mm
2-6 cm Schindeln

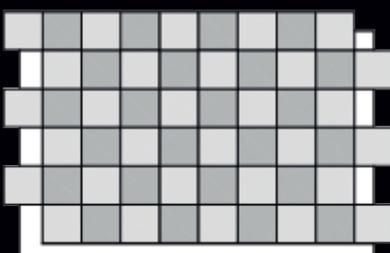

360 x 480 x 5-25 mm
6 cm quadratische Schindeln



835 x 120 x 15-25 mm
Wandpaneel




EINFACHE MONTAGE

Spaltholz wird auf einer Trägerplatte vormontiert geliefert. Die Platten werden zusammengesteckt und auf der Unterkonstruktion verschraubt.


Eine einfache Montageanleitung finden Sie auf der nächsten Seite.

SPALTHOLZ MONTAGE


Montageanleitung




Am einfachsten beginnen Sie in der Ecke unten links. Schneiden Sie die erste Platte an der linken Seite gerade ab.




Befestigen Sie die erste Platte mit Senkkopfschrauben. Drehen Sie die Schrauben noch nicht komplett fest.




Schieben Sie die nächste Platte in die erste befestigte Platte bis fast an die Schrauben. Drehen Sie diese nun fest. Schieben Sie die Platten jetzt dicht zusammen.



Fahren Sie immer so fort. Beim Wandanschluss rechts schneiden Sie die Platte passend gerade ab.



Mit dem Reststück (> 10 cm) beginnen Sie wieder links. So arbeiten Sie sich an der Wand entlang und nach oben.



Lassen Sie zum Boden, zur Decke und seitlich jeweils min. 1 cm Luft (bei ca. 2,4 m Raumhöhe), damit sich das Holz beim Feuchteausgleich etwas bewegen kann.

Unterkonstruktion

Prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit Ihrer Wand in Bezug auf Unebenheiten und Feuchtigkeit. Ist Ihr Untergrund feucht, muss die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt beseitigt werden.

Wir empfehlen die Montage der Wandverkleidung mit geeigneten Schrauben auf einer flächig an der Wand befestigten OSB- oder Spanplatte, oder auch direkt auf eine Gipskartonplatte (Tragfähigkeit min. 15 kg/m²). Planen Sie eine Verkleidung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, befragen Sie bitte einen Fachberater. Grundsätzlich ist hinter Wandverkleidungen eine Luftzirkulation vorteilhaft.

Auf einer Mauer oder Betonwand empfiehlt sich das Anbringen einer geeigneten Unterkonstruktion, auch um Unebenheiten auszugleichen (Lattung).

Eine unsachgemäße Unterkonstruktion, insbesondere mit Lattung oder Dämmmaterial, kann erhebliche Schäden verursachen. Informieren Sie sich deshalb vorab bei einem Fachberater.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Tel. +49 (0) 7326 9600-0

Email. info@spaltholz.de

Web. www.spaltholz.de



MATERIALSTÄRKE



Spaltholzstärke mind. 1 cm max. ca. 2,5 cm



OSB Trägerplatte 5 mm

VERPACKUNG & ZUBEHÖR

Ein Spaltholz-Paket beinhaltet 5 Platten (6 Platten bei Eiche Quadrat sowie 8 cm Eiche Schindeln) was ca. 1m² entspricht.

Ein Paket mit Wandpaneelen beinhaltet 10 Paneelen, was ca. 1m² entspricht.

Für die Montage unseres Spaltholzes bieten wir Ihnen nachstehend auch drei verschiedene Varianten unserer Abschlusskanten an.

Holzleiste ca. 25 x 30 mm		Länge ca. 2150 mm Oberfläche passend zu den aufgeführten Holzarten
Aluwinkel RAL 9006 ca. 25 x 30 x 2 mm		Länge ca. 2000 mm
Alu-Rechteckleiste RAL 9006 ca. 25 x 30 x 2 mm		Länge ca. 2000 mm





Besuchen Sie uns
Online unter
www.spaltholz.de




ABB. EICHE GEÖLT

Zeit des Wohlfühlens

Mit dem Original KONOLD Spaltholz werden Wohlfühlräume und Wellnessoasen für Besucher und Gäste geschaffen.

Mit der Natur verbunden

Die Verbindung mit Holz und der Natur
für unvergessliche Momente prägen unser Bewusstsein.

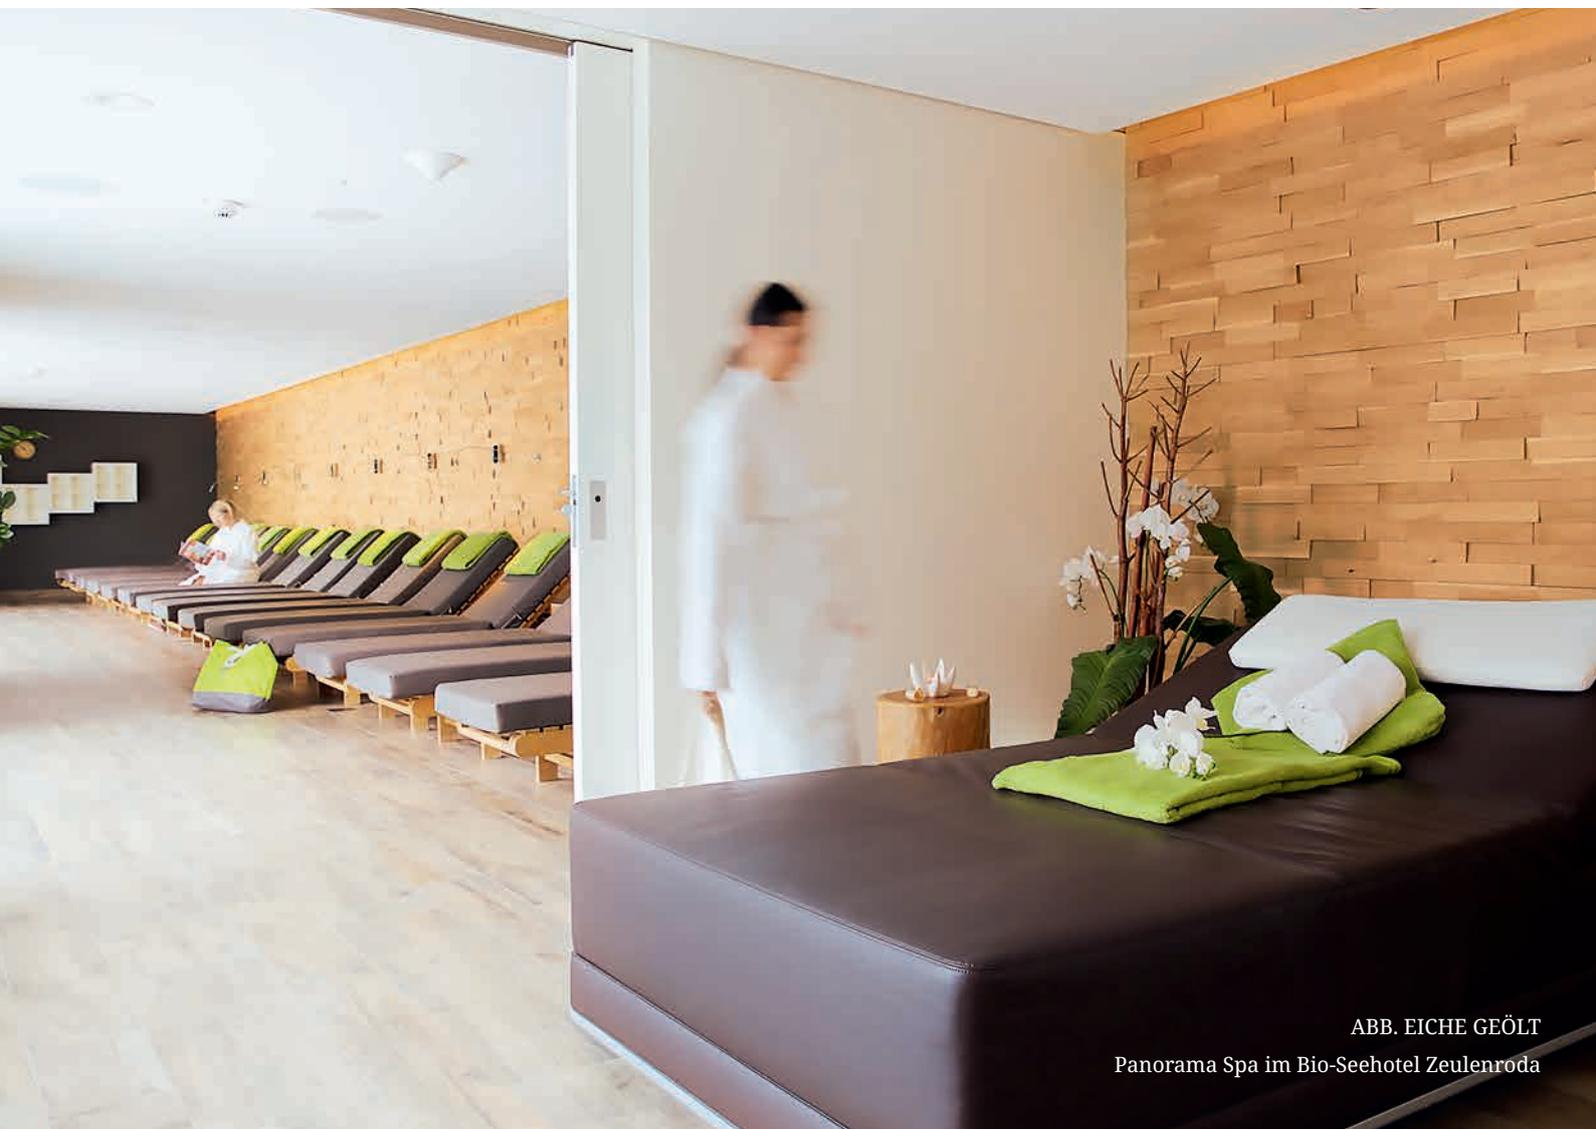

Zeit zum Leben

Räume werden mit dem Original KONOLD Spaltholz zum Ausdruck der Zeit,
ein Ausdruck der für Behaglichkeit und Wärme steht.

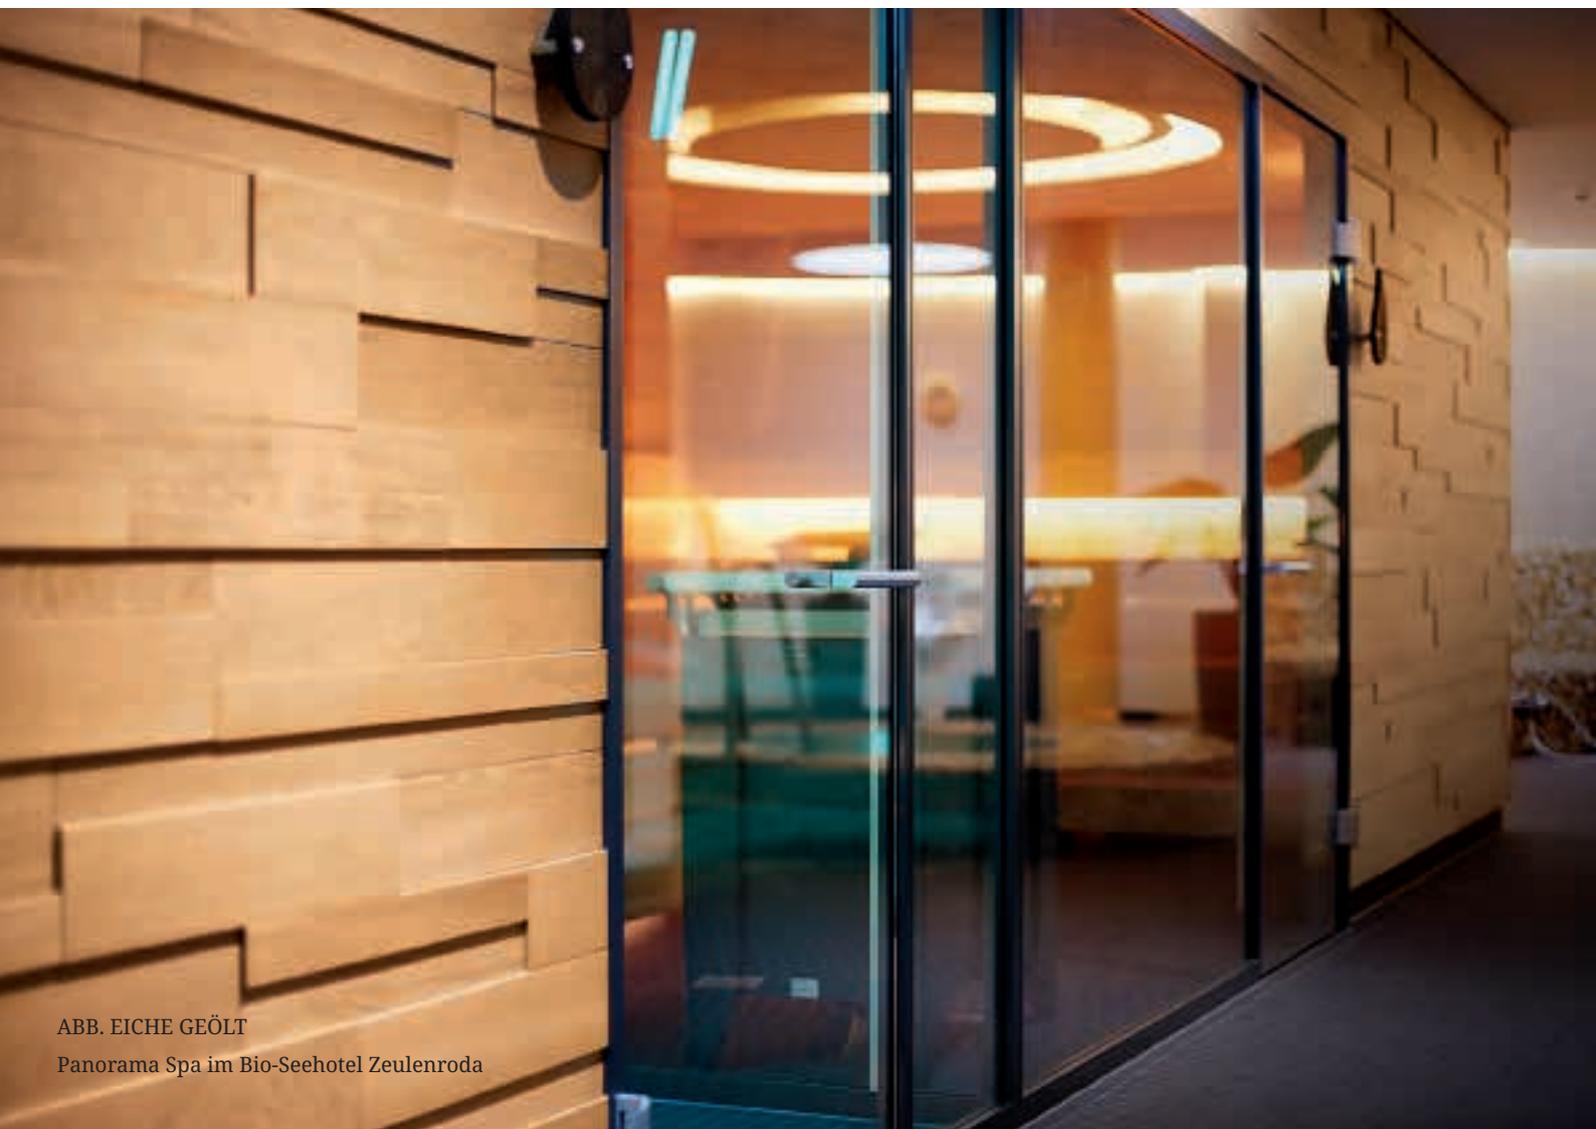




ABB. EICHE GEÖLT

Design by nature

Wandverkleidungen für einen besonders natürlichen Auftritt mit warmer Ausstrahlung.



Sie haben Interesse an unserem Spaltholz? Treten Sie mit uns in Kontakt und wir beraten Sie gerne.

Tel. +49 (0) 7326 9600-0
Email. info@spaltholz.de

Über unsere Internetseite können Sie sich bereits jetzt inspirieren lassen!

Ein Besuch lohnt sich!

www.spaltholz.de



ABB. LÄRCHE ROH

Design by KONOLD – Designschutz nach Urheberrecht und gemäß Artikel 1 Abs. 2a) Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung. Alle in diesem Katalog abgebildeten Designs unterliegen dem "Design by Konold" Designschutz und sind urheberrechtlich geschützt. Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Februar 2020.

ORIGINAL KONOLD

SPALTHOLZ

WANDVERKLEIDUNG



KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH
Oberer Weiler 19
D-89561 Dischingen
Tel. +49 (0) 7326 9600-0
Email. info@spaltholz.de
Web. www.spaltholz.de

 **KONOLD**
TÜREN AUS LEIDENSCHAFT

 Made by KONOLD
in Katzenstein
Germany

Spaltholz ist ein Produkt und eine eingetragene Marke der KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH