



Merkmal	Norm	Pure	Life Silent
Klassifikation / <i>classification</i>	EN 16511	23 / 33	23 / 33
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12667:2001	0,012 (m ² K)/W	0,061 (m ² K)/W
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	EN 51130	R10 + DS	R10
Emissionswerte / <i>emissions value</i>		laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>	laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	☞ erfüllt alle Bedingungen	☞ erfüllt alle Bedingungen

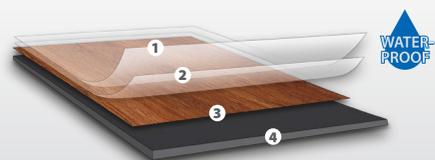

Pure
mehrschichtige Vinylfliese zum Kleben

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.

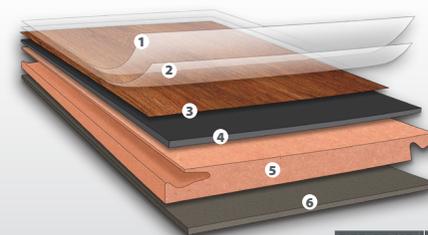

Life Silent
HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 2.0 mm mehrschichtiges Vinyl-Backing
- 5 6.8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1.2 mm Silent Trittschalldämmung

UNICLIC
bewährtes Klicksystem

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Aufgrund der relativ geringen Aufbauhöhe ist der Boden auch für Renovierungen die ideale Lösung.