

| Speziell geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. |

Produkteigenschaften:


- Sehr hohe Anfangsfestigkeit
- Sichere Arretierung auch unter Spannung
- Extreme Klebkraftentwicklung
- Alterungsbeständig
- Gebrauchsfertig
- Stoß- und vibrationsunempfindlich
- Verursacht keine Korrosion bei Metallverklebungen
- Gute Wärme- und Kältebeständigkeit im ausgehärteten Zustand -40 °C bis +80 °C

Haupteinsatzgebiete:

- Sockelleisten
- Profilen und Treppenkanten
- Parkettelementen
- Metall und Kunststoff
- Lackierten Holz- und Kunststoffprofilbrettern
- Zusätzlich für viele Reparaturarbeiten und andere Verklebungen geeignet

Das bedeutet für Sie:

- Schnelle, einfache und saubere Befestigung von Sockelleisten ohne zu bohren.

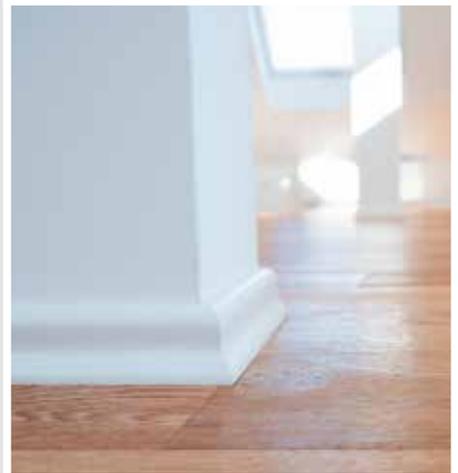

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de