




Werner Floors® 2-Schicht Bambusparkett Classic

Technische Daten



- Aufbau:** 2-Schicht Einzelstab, Deckschicht Bambus, Unterzug Fichte/Kiefer, Nut & Feder
- Deckschicht:** Bambus ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich). Der Classic Bambuston setzt einen besonderen Akzent und schafft eine edle und warme Atmosphäre.
- Varianten:**
Hochkantlamelle: Die feingliedrige Oberfläche der Hochkantlamelle entsteht durch die vertikal aneinander gepressten Lamellen, wodurch eine moderne und zeitlose Optik geschaffen wird
Horizontallamelle: Die natürliche Erscheinungsform des Bambus zeichnet sich durch die horizontal angeordneten Nodien, welche auf der fertigen Parkettoberfläche gut sichtbar sind, aus.
- Brinellhärte:** hart (ca. 4,0 kp/mm²)
- Wärmedurchlasswiderstand:** ca. 0,065 m² K/W
- Gewicht:** ca. 5 - 6 Kg/m²
- Verlegung:** vollflächige Verklebung
- Lieferfeuchte:** ca. 7%-8%
- Packungsinhalt:** ca. 60 Stäbe, 2,058 m² (490 x 70 x 10mm) | 40 Stäbe, 3,842 m² (980 x 95 x 10mm) (kann abweichen)
- Eigenschaften, Vorteile:**

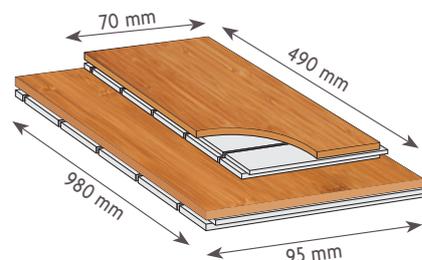

Dieses 2-Schichtparkett besteht aus einer Nuttschicht aus Bambus und einem Unterzug aus Fichten-/Kiefern lamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt sind. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.



Aufbau	Maße in mm	Oberfläche	Artikelnr.:
2-Schicht Hochkantlamelle	490x70x10	7-Pro UV-lackiert	10 001
		naturgeölt	12 383
2-Schicht Horizontallamelle	490x70x10	7-Pro UV-lackiert	10 038
		naturgeölt	12 835
2-Schicht Hochkantlamelle	980x95x10*	7-Pro UV-lackiert	10 674
		naturgeölt	12 382
2-Schicht Horizontallamelle	980x95x10*	7-Pro UV-lackiert	10 676
		naturgeölt	12 384

* Längen können bis maximal 2cm nach oben oder unten abweichen.