

## | Der faserverstärkte Spezialist für Designbeläge. |

### Produkteigenschaften:


- Faserverstärkt
- Hohe Klebkraftentwicklung
- Sehr hohe Endfestigkeit
- Kurze Ablüftezeit bei langer Einlegezeit
- Sehr ergiebig trotz Faserverstärkung
- Leicht verstreichbar
- Hart elastische Klebstoffriefe

### Haupteinsatzgebiete:

- SCHÖNOX DUROCOLL eignet sich zum Verkleben von PVC-Designbelägen, PVC- und CV-Bodenbelägen, textilen Bodenbelägen mit PVC-Rücken, Nadelvliesbelägen und störrischen textilen Belägen

### Das bedeutet für Sie:

- Kein Zeitverlust durch kurze Ablüftezeit
- Effizienter durch schnelle Belagsarretierung
- Komfortabel durch lange Einlegezeit
- Mehr Sicherheit durch hart-elastische Klebstoffriefe
- Empfohlene TKB A1 Zahnung für elastische Beläge

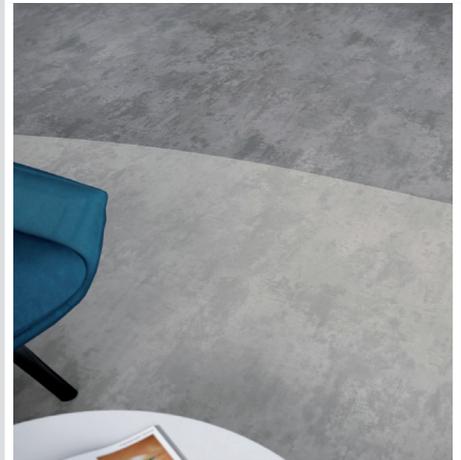

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

**Sika Deutschland GmbH**

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)